

HVC 8mm 三孔连接器 (180°)

高电压,大电流 25 mm²/35mm²/50mm² 线缆, 金属屏蔽, HVIL(高压互锁)

产品型号:

- 插头:
 - HVC3P80FSX25 (25 mm² Ø11.6~12.2)
 - HVC3P80FSX35 (35 mm² Ø13.8~14.4)
 - HVC3P80FSX50 (50 mm² Ø15.2~15.8)

→ 插座:

- HVC3P80MVX XX

└── 铜排类型

Code:

1:Code A ;2:Code B

3:Code C ;4:Code D

对配设计:

- 自锁卡构
- CPA确认锁定结构
- 手动把手操作

端子规格:

- 3x Ø 8mm Radsok, 镀银
- 适配线缆规格: 25/35 /50 mm² 带屏蔽
- 高压互锁端子

端子连接工艺:

- 插头大电流端子压接处理
- 插座大电流端子尾部螺栓固定
- 高压互锁端子压接处理

常规特性:

- IP67, IP6K9K (配合状态)
- IPXXB (未配合状态)
- 高压互锁
- 360° 屏蔽
- 防错code设计: 1/2/3/4

性能参数:

- 拔出力 : ≤ 100N
- 温度区间 : -40°C to +140°C
- 最大额定电压 : 1000V DC
- 配合次数: 最少50次
- 最大工作电流 (85° C) :
 - 25mm²=150A
 - 35mm²=180A
 - 50mm²=220A



结构材质:

- 塑胶壳体材料 : PA66-GF V0, 橙色
- 端子材料 : 铜合金, 镀银
- RFI/EMI防护 : 金属屏蔽



外形尺寸:

插头:

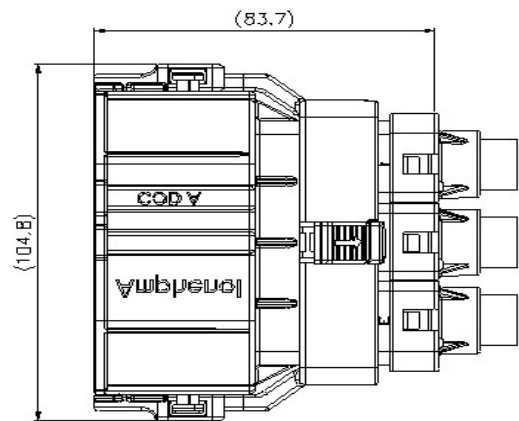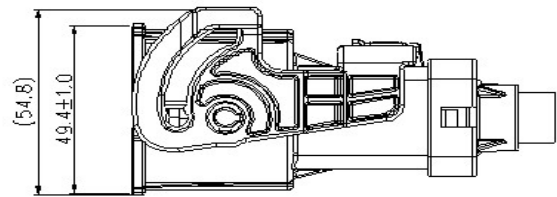

插座:

